


## Poręcz dla niepełnosprawnych kątowna lewa 50/70cm PSP 133L

- Dostępne dwie opcje wykończenia: w połysku (PSP 133L) bądź w macie (PSM 133L)
- Gładkie krawędzie zapobiegające przypadkowemu zahaczeniu, skaleczeniu się
- Maksymalny udźwig 180 kg
- Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, odpornej na korozję, rdzę oraz niektóre kwasy
- Możliwość montażu w pomieszczeniach narażonych na wilgoć
- Zestaw montażowy w komplecie
- Łatwe w utrzymaniu czystości
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych



Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Wykończenie	Połysk (PSP 133L) lub Mat (PSM 133L)
Typ poręczy	Kątowna lewa
Długość poręczy	500x700 mm
Średnica rurki	Ø 32 mm
Grubość ścianki rurki	1,5 mm
Maksymalne obciążenie	180 kg
Średnica otworów	Ø 8 mm
Ilość otworów mocujących	9
W zestawie	Wkręty 6x65 mm, kołki 8x65 mm

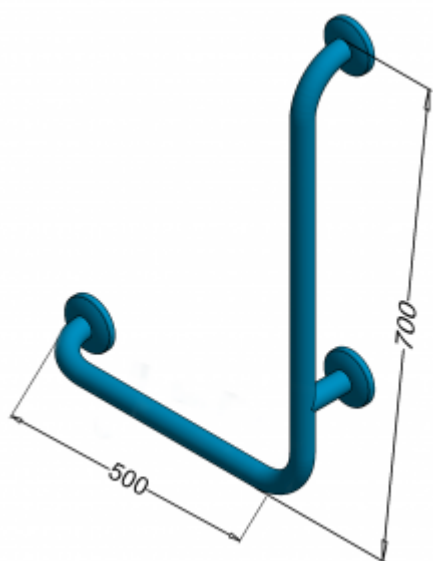

Poręcz kątowna, lewa, dla osób niepełnosprawnych najczęściej stosowana w strefie umywalkowej, prysznicowej i wc. Prezentowana poręcz została wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. Wspomniana stal AISI 304 charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć, korozję czy rdzę. To oznacza, iż poręcze serii 133L można montować w nietypowych pomieszczeniach jak np. sauna.

Oferowana kątowna poręcz jest dostępna w dwóch wariantach wykończenia:

- w połysku (PSP 133L)
- w macie (PSM 133L)

Wymiar całkowity poręczy 133L to 500x700 mm. Użyta do produkcji rura posiada średnicę 32 mm, natomiast grubość jej ścianki to 1,5 mm. Całkowity udźwig poręczy to 180 kg. Ponadto, uchwyt kątowny typu 133L jest wyposażony w **rozety maskujące z systemem zatrzaskowym** co pozwala na zamontowanie rozety maskującej bez użycia kleju montażowego. Odległość poręczy od ściany do środka rurki wynosi 90 mm.