


MONTAŻ STOJĄCEGO KOMPAKTU WC

UWAGA: Miskę ustępową należy zamontować tak, by nie stykała się bezpośrednio z podłogą lub zbiornikiem. Między połączeniami zaleca się zastosować podkładki piankowe lub wypełnić przestrzeń silikonem.

UWAGA: Użyty zaworek odcinający musi być wyposażony w mechaniczny filtr wody.


UWAGA: Schemat montażowy kompaktu przedstawiony jest na rys. 5. W wybranych modelach zawory i przycisk są już zamontowane fabrycznie.

1. Zamontować w zbiorniku zawory i przycisk. Założyć uszczelkę zbiornika na rurę odpływową zaworu spustowego.
2. Za pomocą śrub mocujących zamontować zbiornik do miski ustępowej. Należy zachować ostrożność przy dokręcaniu zbiornika - zbyt mocne dokręcenie śrub spowoduje jego pęknięcie.
3. Oznaczyć na podłodze miejsca na otwory montażowe.
4. Połączyć rurą elastyczną odpływ kompaktu z otworem rury kanalizacyjnej.
5. Po dokładnym ustawieniu kompaktu przykręcić go śrubami do podłogi.
6. Podłączyć wodę do zbiornika za pomocą wężyka elastycznego łączącego zaworek odcinający z przyłączem na zaworze napełniającym
7. Zamontować deskę sedesową.
8. Uszczelnić silikonem połączenie kompaktu z podłogą.

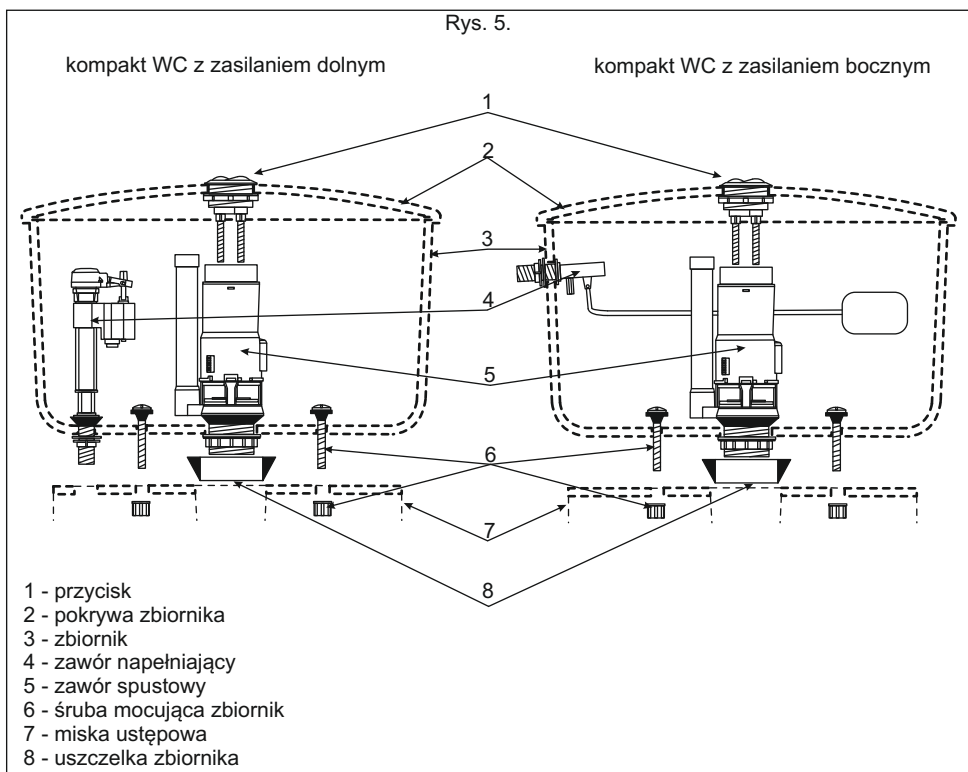

REGULACJA ZAWORÓW - RYS. 6

1. W przypadku zaworów z pływakiem umieszczonym na pręcie poziom wody ustawia się zginając pręt w górę lub w dół. Pręt należy ustawić w taki sposób, by razem z pływakiem nie zaważał o zbiornik lub zawór spustowy.
2. W przypadku zaworów z pływakiem umieszczonym na śrubie regulacyjnej poziom wody w zbiorniku ustawia się kręcąc śrubą w lewo lub prawo.
3. Pływak należy ustawić w taki sposób, by po zamknięciu zaworu poziom wody był niższy niż wysokość przelewu w zaworze spustowym. Ustawiony poziom wody odpowiada również objętości jaka będzie spłukiwana przy pełnym spłukaniu.
4. Poziom małego spłukiwania ustawia się za pomocą pływaka umieszczonego z boku zaworu spustowego. Przesuwając pływak do góry zmniejsza się ilość spłukiwanej wody, przesuwając w dół zwiększa.

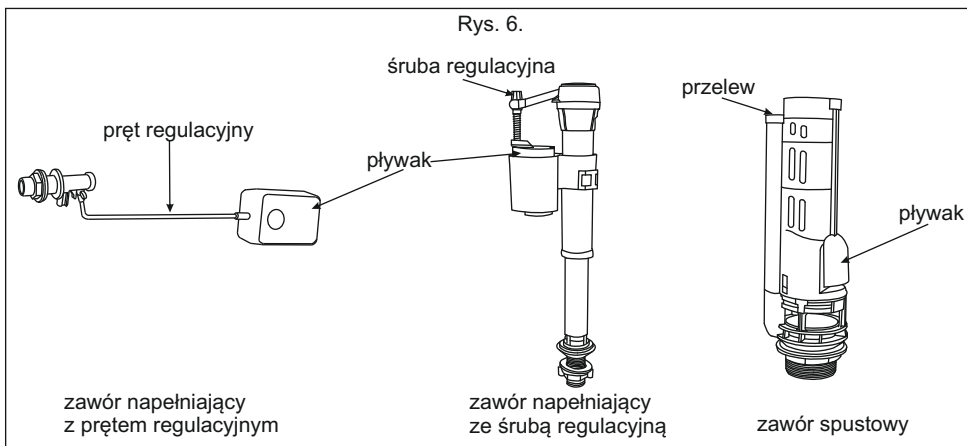

ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI I EKSPLOATACJI

1. Ceramiczne urządzenia sanitarne należy regularnie czyścić przy użyciu: wody, miękkiej szmatki i delikatnych płynnych środków myjących. Nie używać środków ściernych oraz rozpuszczalników, np. benzyny, acetonu, itp.
2. Nie narażać na szokowe zmiany temperatury. Nie narażać na zamrożenie.
3. Nie stosować dodatkowych obciążeń nie związanych z prawidłowym użytkowaniem.
4. Przed przystąpieniem do użytkowania sprawdzić szczelność wszystkich połączeń. Należy zaprzestać użytkowania produktu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć ceramiki. Pęknięte miski i zbiorniki należy natychmiast opróżnić z wody.
5. W przypadku desek wolnoopadających nie wolno wymuszać ich zamknięcia - spowoduje to uszkodzenie zawiasów. Deska musi zamknąć się sama.
6. Nie należy siadać na desce jeśli zamknięta jest górna kłapa. Nie należy stawać na desce.
7. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego.
8. Tolerancje wymiarów: dla otworów - ± 5 mm; dla innych wymiarów - ± 10 mm.

Wersja instrukcji: 1.2

Data utworzenia: 13.01.2015