



BELLAMONTE



INSTRUKCJA MONTAŻU

Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapoznać się z wymaganymi narzędziami, materiałami i kolejnością montażu.

Po zakończeniu montażu należy pozostawić niniejszą instrukcję konsumentowi.

Przed montażem należy sprawdzić toaletę, aby upewnić się, że nie uległa ona uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub widocznych wad nie należy przystępować do montażu i należy niezwłocznie poinformować o tym dostawcę.

UWAGA: istnieje ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu. Należy obchodzić się z produktem ostrożnie. Nieostrożne obchodzenie się z produktem może spowodować pęknięcie lub odpryski porcelany.

- Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych i budownictwa.
- Należy dokładnie sprawdzić, czy nowa toaleta nie jest uszkodzona.
- Jeśli istniejąca toaleta nie ma zaworu odcinającego dopływ wody pod spłuczką, należy go zainstalować przed montażem nowej toalety.

Wymagane narzędzia i materiały



Taśma miernicza



Poziom



Okulary ochronne



Ołówek




Allen klucz



Uszczelnianie pistolet

Montaż poprzez otwór w pokrowcu siedzenia

1 Identyfikacja części

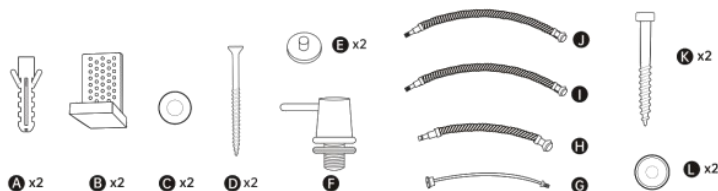


2



3



4 Zamontować element F w otworze 2 z boku i zamontować element G w pozycji środkowej.



5 Podłączyć jeden koniec elementu H do otworu po stronie elementu F, drugi koniec podłączyć do elementu G przez otwór na górze, podłączyć jeden koniec elementów I i J do tylnej części elementu F, a drugi koniec podłączyć do rury wylotowej zimnej i ciepłej wody na ścianie.

